
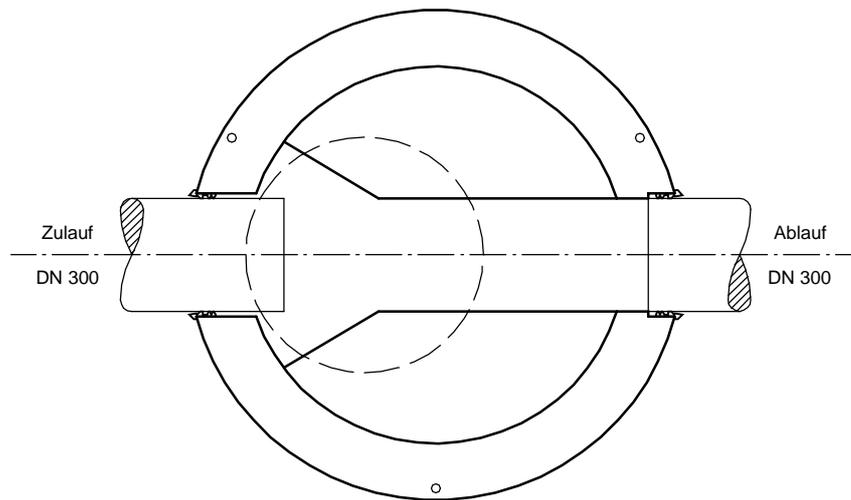


Probennahmeschacht  
NeutraCheck

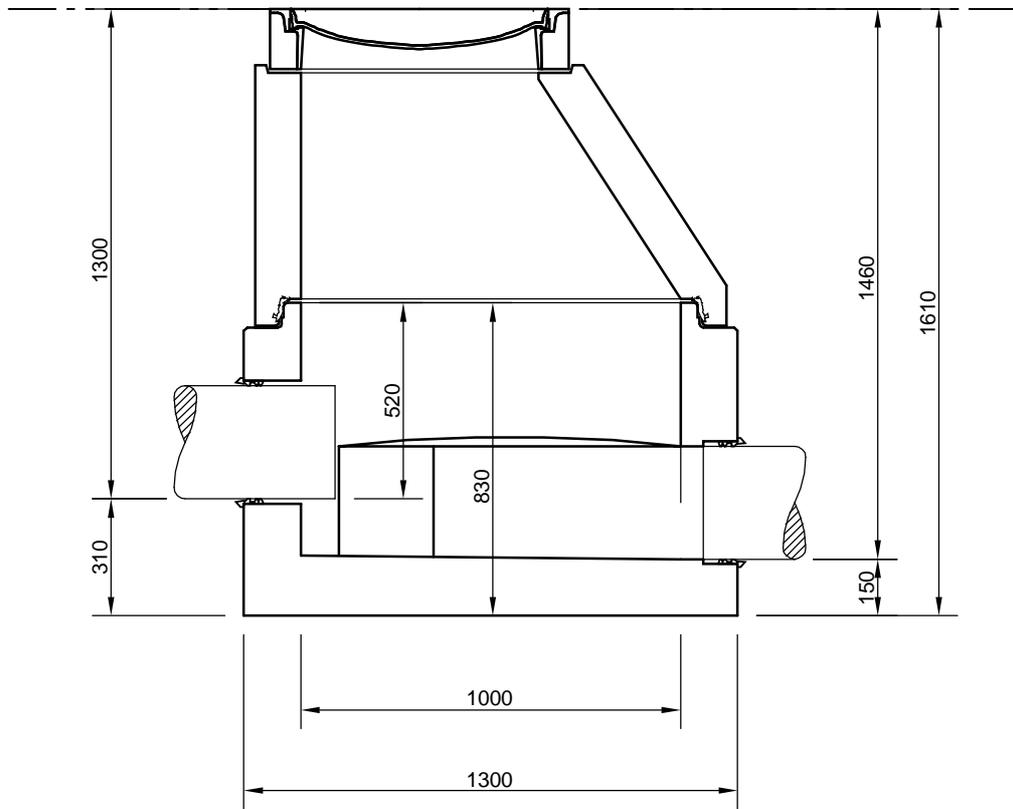

Abdeckungen: Klasse D 400

- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen,
- empfohlener Beckenabstand ca. 500 mm,
- Toleranzen der Betonteile nach DIN 4034

**mall**  
umweltsysteme

Hüfner Straße 39-45 • D-78166 Donaueschingen  
Telefon 0 771/8005-0 • Telefax 0 771/8005-100

Änderungen vorbehalten		Datum	Name
		Bearb. 11.07.11	FSchoend
		Gepr.	
		Sachbe.	
		AB - Nr.	
		Art.-Nr.	
		Werkstoff	
Zust.	Änderung	Datum	Name

Benennung:		Maßstab:	1:20 A4
Zeichnungs-Nr.:	AT-S-P-10028	Blatt	
		von	Blatt

Alle diese Technischen Zeichnungen behalten wir uns alle Rechte vor