


Absperschacht (AS)
NeutraBloc DN250

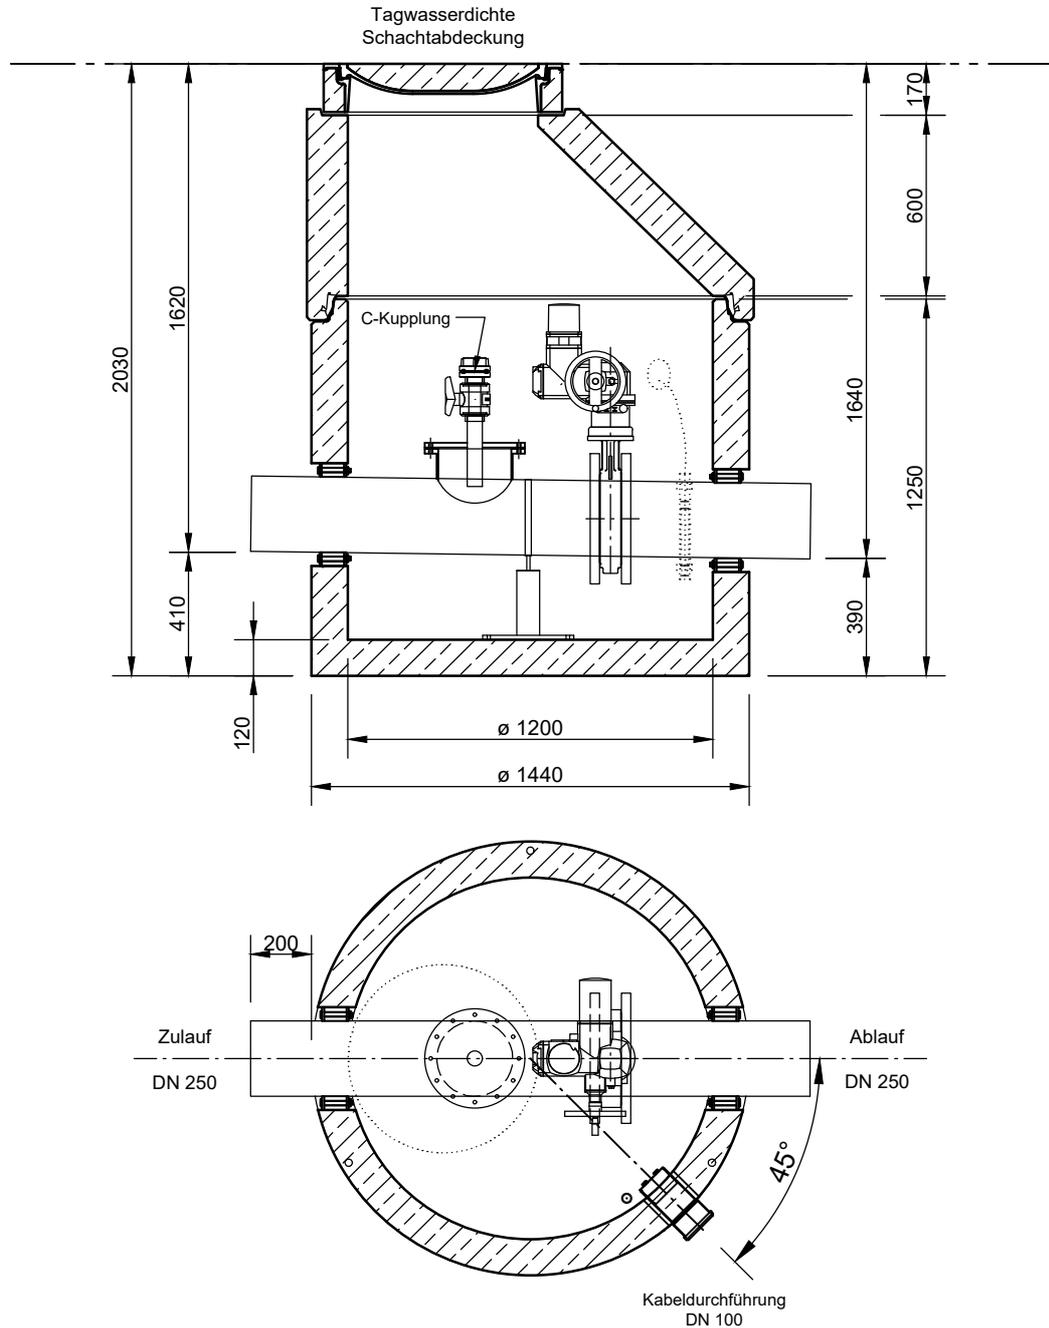

Abdeckungen: Klasse D 400

- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen

- Toleranzen der Betonteile nach DIN-V 4034-1

mall
umweltsysteme

Hüfingerring Straße 39-45 • D-78166 Donaueschingen
Telefon: +49 771 8005-0
E-Mail: info@mall.info • www.mall.info

Rev.	Beschreibung	Datum	Bearbeitet	Benennung:		Maßstab:
-			SMartin	Absperschacht		1:25
				NeutraBloc DN 250		Format:
						A4
Datum	22.11.2019	Erstellt	SMartin	Zeichnungs-Nr.:	AT-S-AS-10044	Blatt
Ersatz für		Geprüft				-
Gewicht		Sachbear.				
Werkstoff		Beleg-Nr.				
		SAP - Mat.		Alle Rechte und Änderungen vorbehalten		