
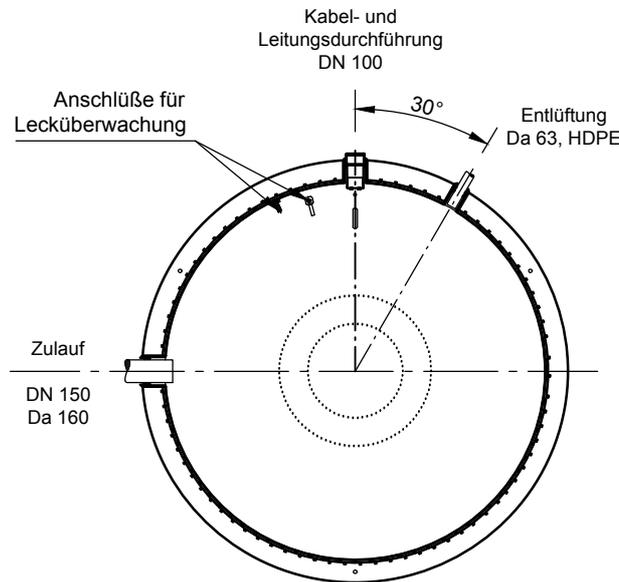


Lagerbehälter
 NeutraLag 10.000 I
 mit doppelw.
 HD-PE Innenauskleidung

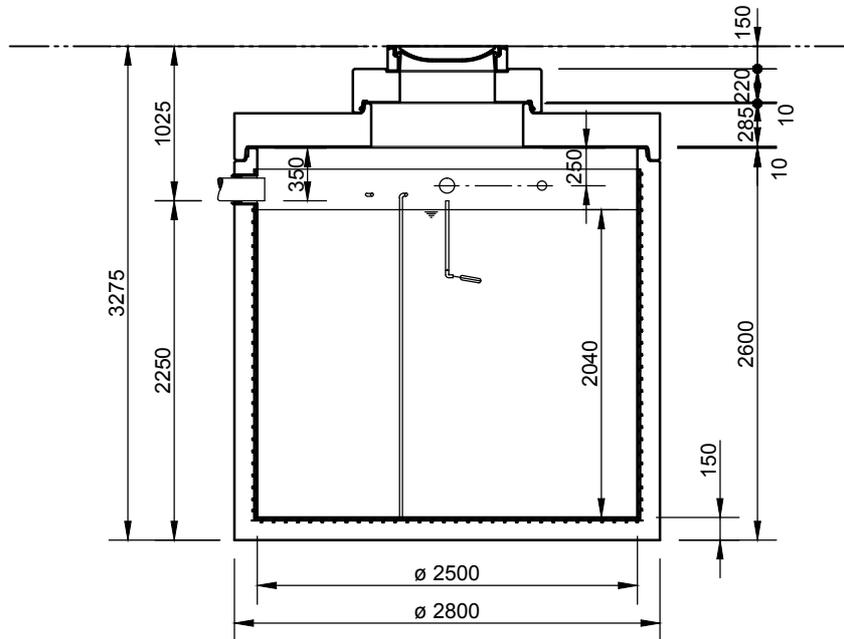

Abdeckungen: Klasse D 400

- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen

- Toleranzen der Betonteile nach DIN-V 4034-1

mall
 umweltsysteme

Hüfanger Straße 39-45 • 78166 Donaueschingen
 Tel. +49 771/8005-0 • Fax -100 • www.mall.info

Rev.	Beschreibung	Datum	Bearbeitet	Benennung:		Maßstab:
-	Zur Ansicht	01.04.2015	SMartin	Lagerbehälter NeutraLag 10.000I		1:50
A	Höhe Anschl. Lecküberwachung	30.06.2015	SMartin			Format: A4
Datum 25.03.2015				Zeichnungs-Nr.:		Blatt 1
Ersatz für		Erstellt		AT-S-SA-10042		
Gewicht		Geprüft		A		
Werkstoff		Sachbear.		1		
				AB - Nr.		Alle Rechte und Änderungen vorbehalten
				SAP - Mat.		