



SCHNITT A-A

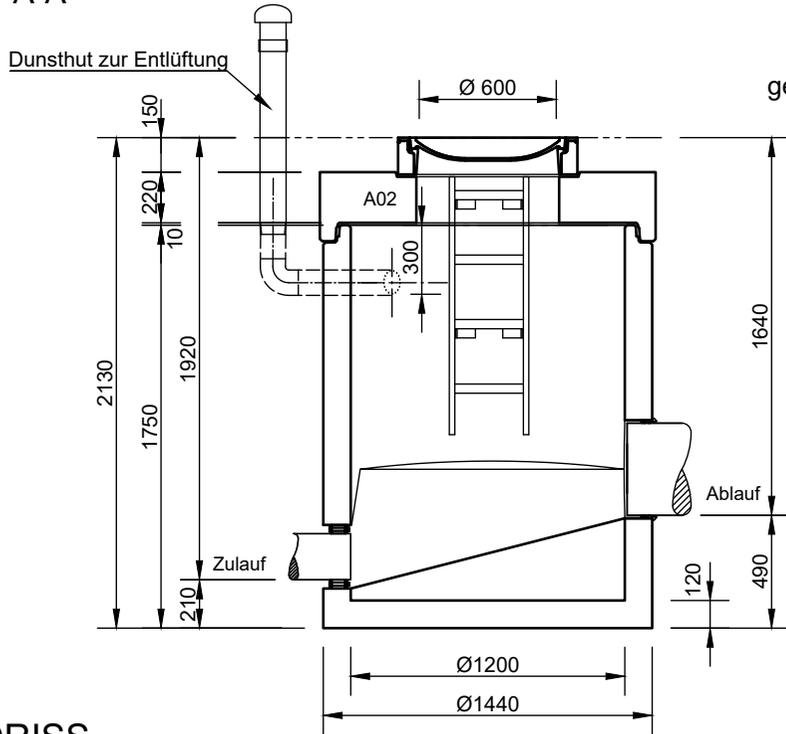


Druckentspannungsschacht
LevaDrop 200
 mit Innenbeschichtung JGS
 gegen biogene Schwefelsäurekorrosion

SCHNITT B-B

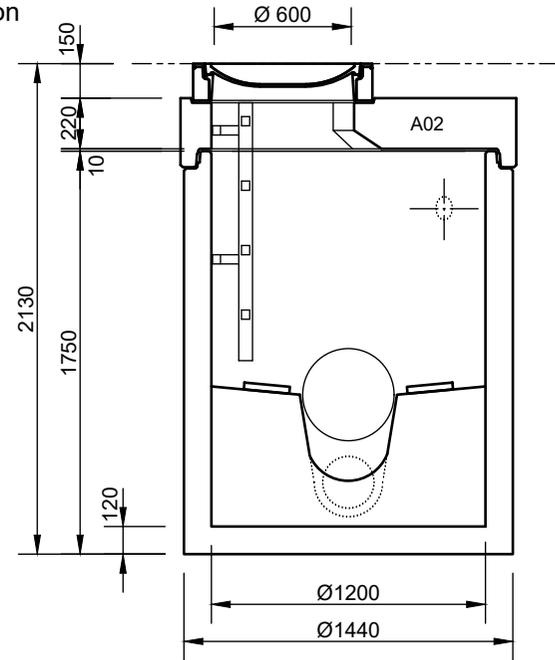

GRUNDRISS

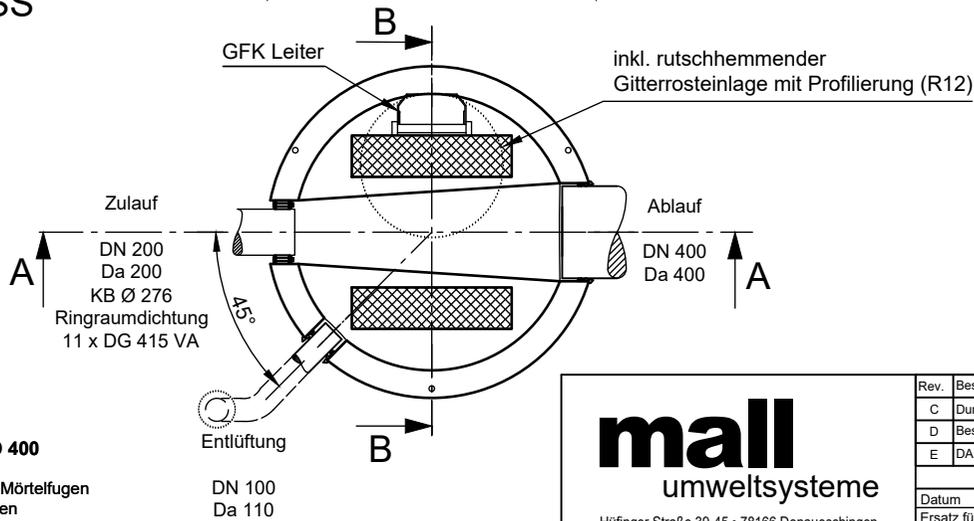

Abdeckungen: Klasse D 400

- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen

- Toleranzen der Betonteile nach DIN-V 4034-1

mall
 umweltsysteme

Hüfanger Straße 39-45 • 78166 Donaueschingen
 Tel. +49 771/8005-0 • Fax -100 • www.mall.info

Rev.	Beschreibung	Datum	Bearbeitet	Benennung:		Maßstab:		
C	Dunsthut	08.08.2019	BFeucht	LevaDrop 200		1:33		
D	Beschriftung DIBt entfällt	20.12.2019	BFeucht			Format:		
E	DA 200, Kernbohrung, Dichtung	28.09.2021	BFeucht			A4		
Datum				29.04.2015	Erstellt	BFeucht	Zeichnungs-Nr.:	Blatt
Ersatz für					Geprüft			
Gewicht					Sachbear.	Steuer	PW-S-DR-00008	E
Werkstoff					AB - Nr.			
					SAP - Mat.		Alle Rechte und Änderungen vorbehalten	