
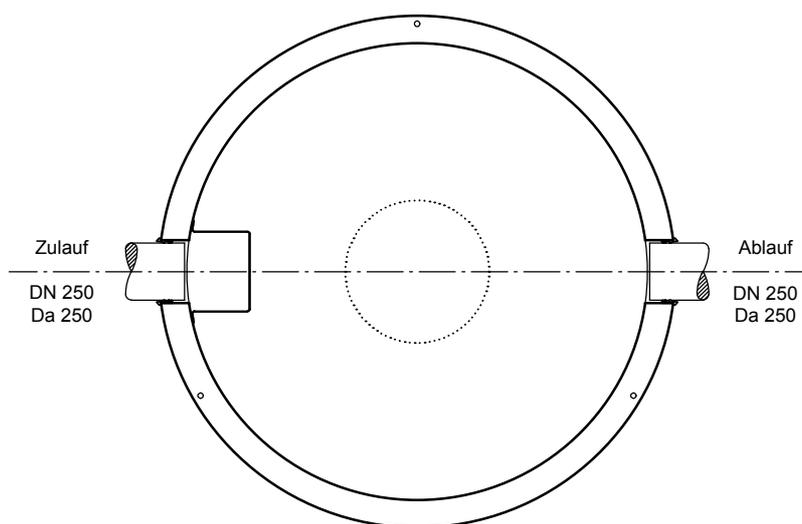


Schlammfang  
NeutraSed 6000 I

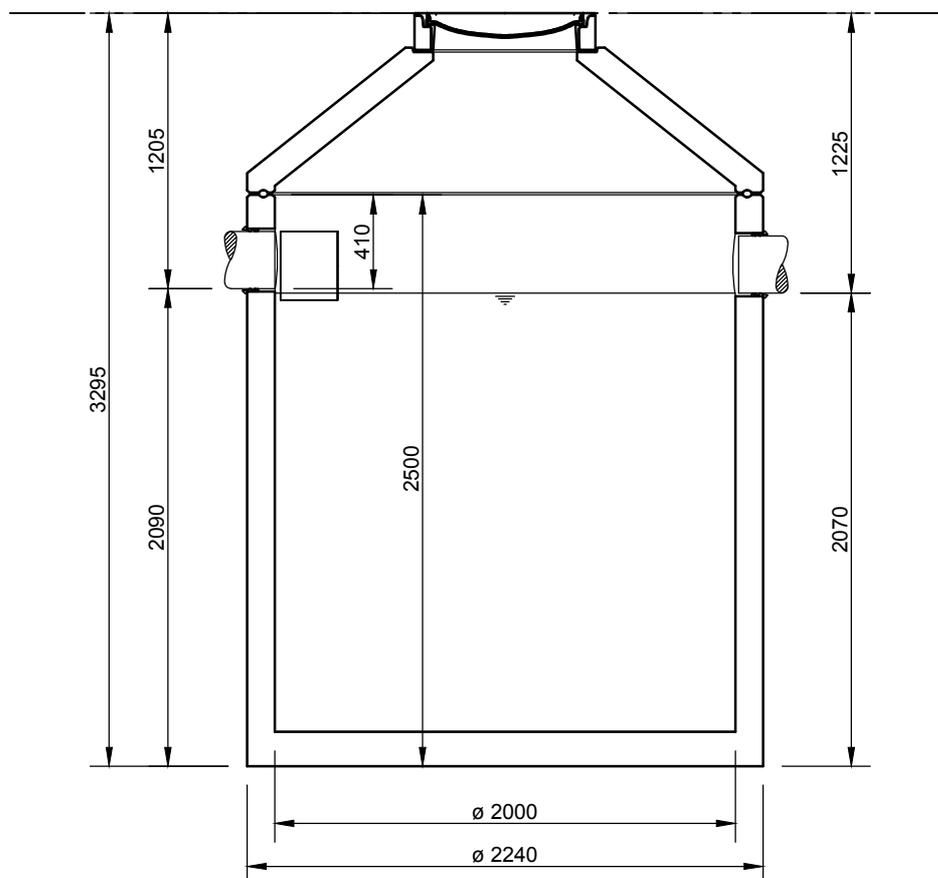

**Abdeckungen: Klasse D 400**

- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen

- Toleranzen der Betonteile nach DIN-V 4034-1

**mall**  
umweltsysteme

Hüfanger Straße 39-45 • D-78166 Donaueschingen  
Tel. +49 771/8005-0 • Fax -100 • www.mall.info

Rev.	Beschreibung	Datum	Bearbeitet	Benennung:	Maßstab:
-	Zur Ansicht	04.10.2016	BFeucht	NeutraSed 6000I	1:33
A	Draufsicht ergänzt	24.04.2017	SMartin		Format: A4
					Blatt 1
Datum	04.10.2016	Erstellt	BFeucht	Zeichnungs-Nr.:	
Ersatz für		Geprüft		AT-S-S-10255	A
Gewicht		Sachbear.			
Werkstoff		AB - Nr.			
		SAP - Mat.			
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten					