
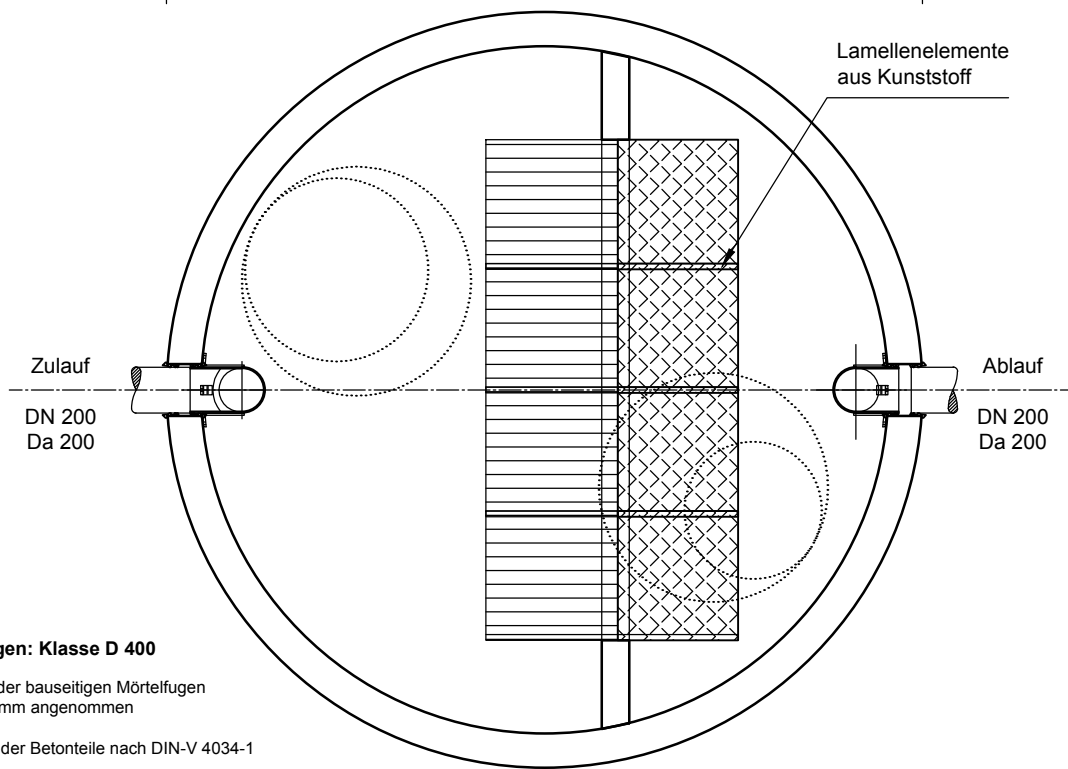


# Nachbehandlungsbecken NeutraTub 3000-200

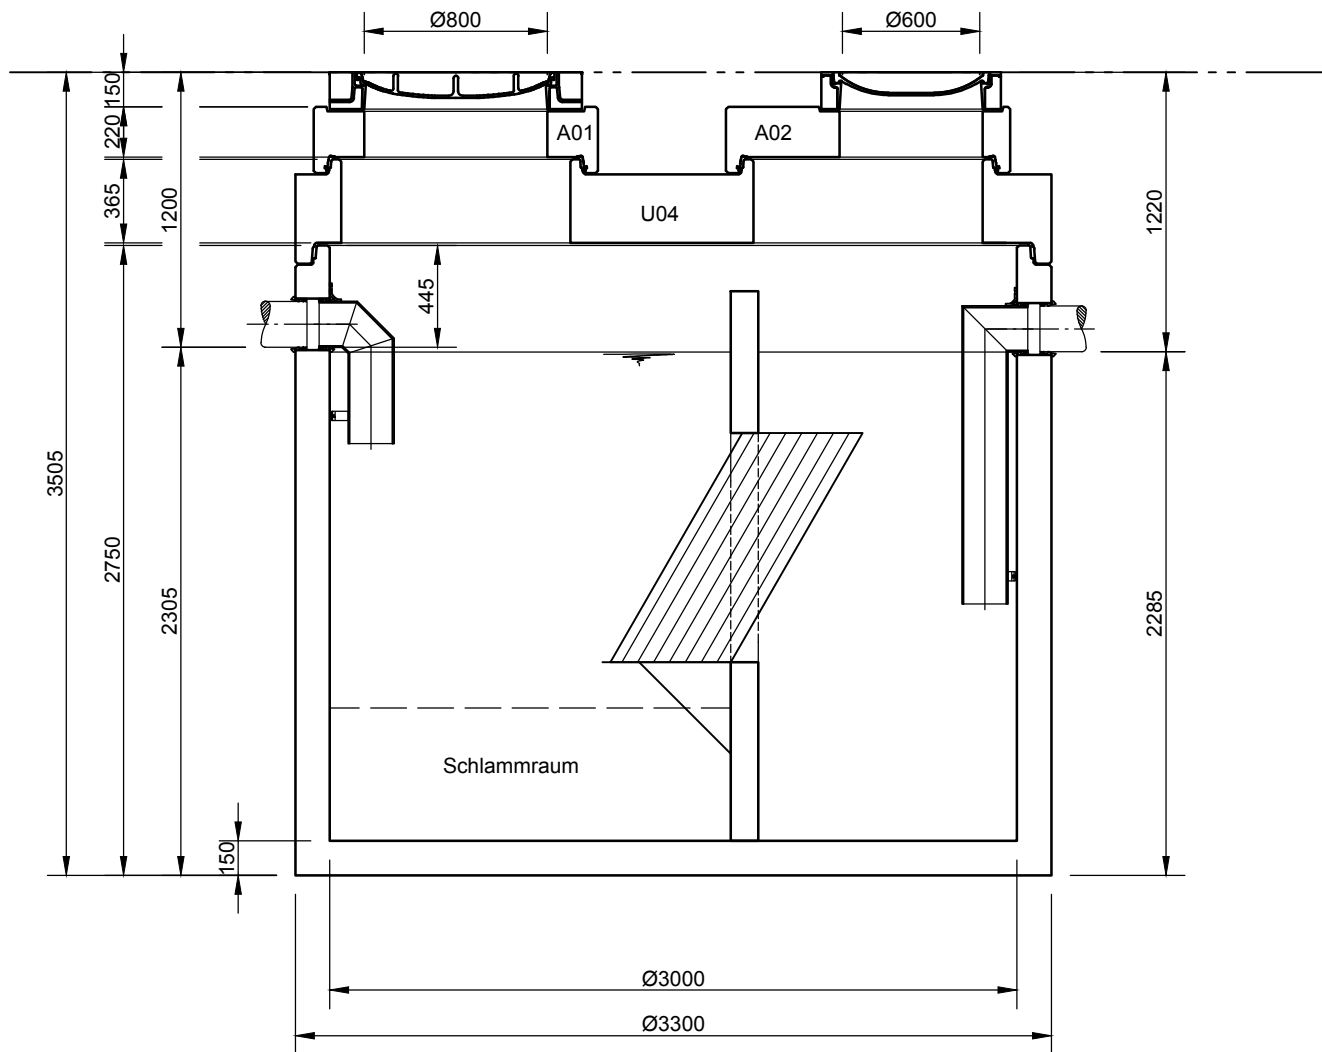

**Abdeckungen: Klasse D 400**

- Die Höhen der bauseitigen Mörtelfugen sind mit 10 mm angenommen

- Toleranzen der Betonteile nach DIN-V 4034-1

**mall**  
umweltsysteme

Hüfanger Straße 39-45 • 78166 Donaueschingen  
Tel. +49 771/8005-0 • Fax -100 • www.mall.info

Rev.	Beschreibung	Datum	Bearbeitet	Benennung:		Maßstab:
-				Nachbehandlungsbecken		1:33
				NeutraTub 3000-200		Format: A4
Datum	17.08.2015	Erstellt	SMartin	Zeichnungs-Nr.:	AT-S-S-10205	Blatt 1
Ersatz für		Geprüft				
Gewicht		Sachbear.				
Werkstoff		AB - Nr.				
		SAP - Mat.		Alle Rechte und Änderungen vorbehalten		